
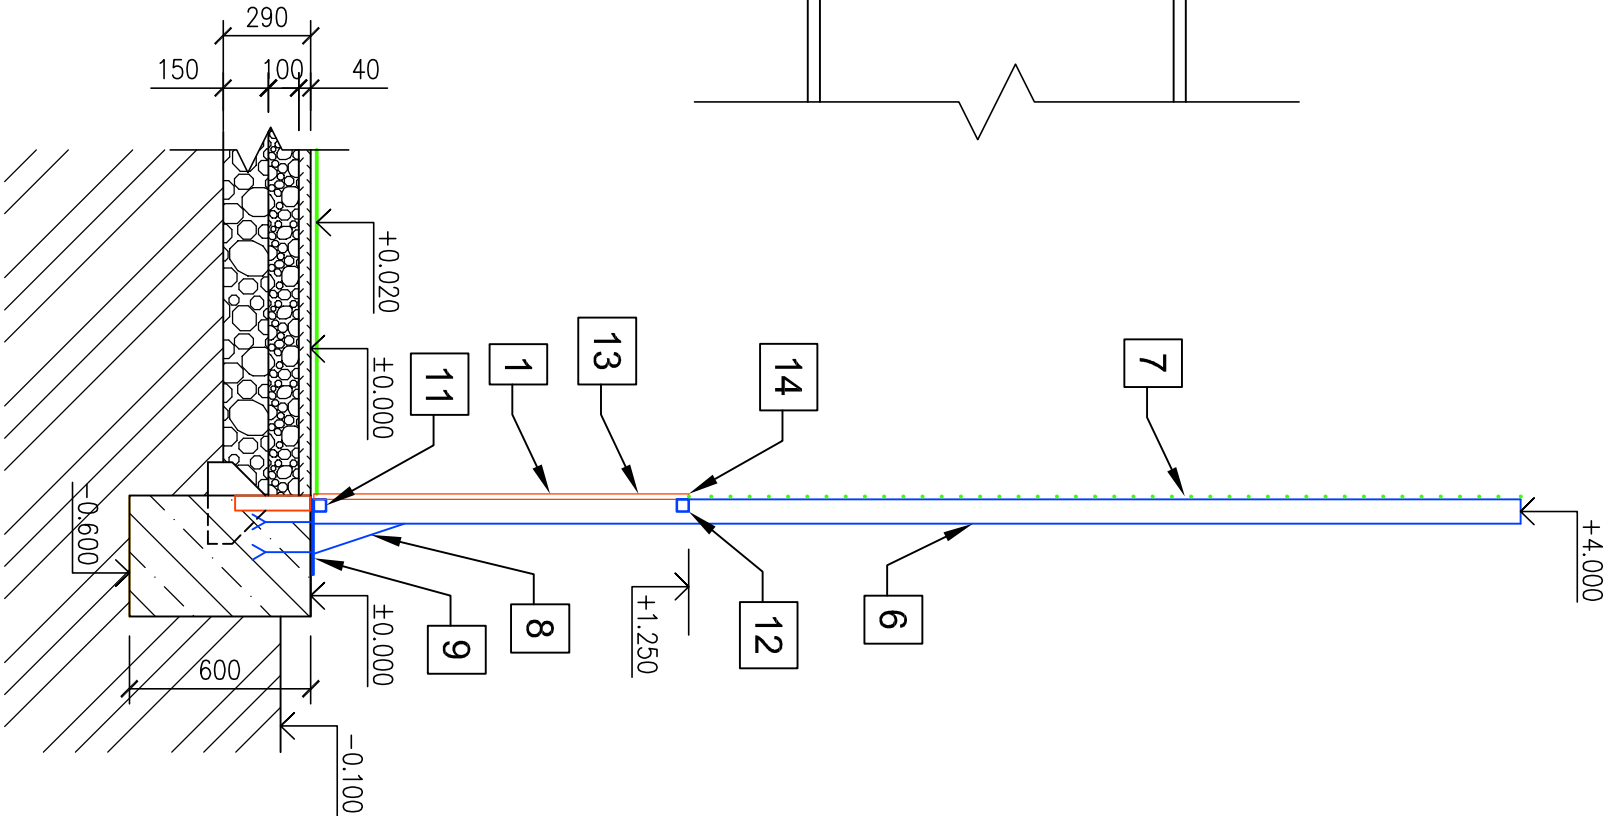



MANTINELOVÝ SYSTÉM

M 1:25


REZ MANTINELOVÉHO SYSTÉMU

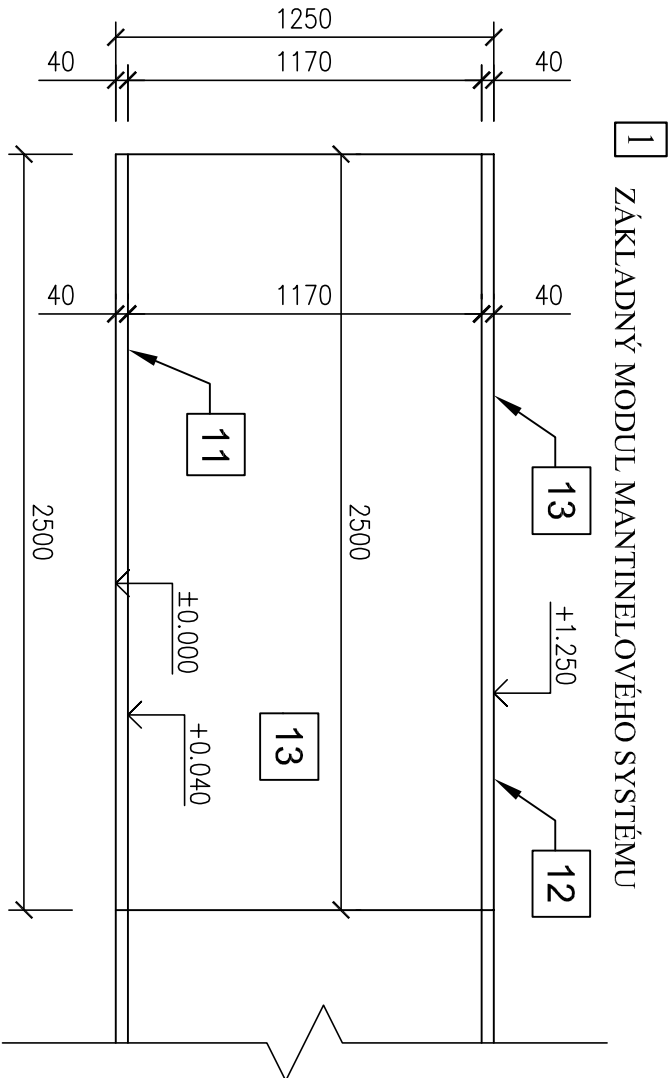

BETÓNOVÁ PÄTKA V PLOCHE, M=1:25

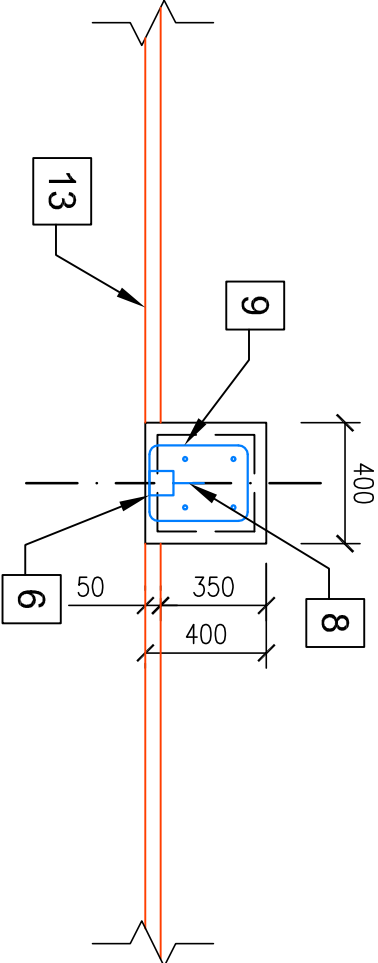

- 1 ZÁKLADNÝ MODUL MANTINELOVÉHO SYSTÉMU, R. 2500/1250 mm
SPODNÝ OCELOVÝ RÁM PRIEREZU 40/40/2 mm
VRCHNÝ A BOČNÉ RÁMY PRIEREZU 40/20/2 mm
MANTINELOVÁ VÝPLŇ IMPREGNOVANÁ DREVOTRIESKOVÁ DOSKA /PREGLEJKA/
HRUBKY 18 mm, POČET KUSOV 26
- 2 SKRÁTENÝ MODUL MANTINELOVÉHO SYSTÉMU, R. 1700/1250 mm
POČET KUSOV – 4 ks
- 3 SKRÁTENÝ MODUL MANTINELOVÉHO SYSTÉMU, R. 1950/1250 mm
POČET KUSOV – 4 ks
- 4 MODUL MANTINELOVÉHO SYSTÉMU, R. 2500/1250 mm
OBSAHUJÚCI JEDNOKRIDLOVÉ VSTUPNÉ VRAŤA SVETLEJ ŠÍRKY 1200 mm
POČET KUSOV – 2 ks
- 5 ROHOVÝ OCELOVÝ STĽPIK
PRIEREZU 80/80/3 mm
POČET KUSOV – 4 ks
VÝŠKY 4000 mm
- 6 STREDOVÝ OCELOVÝ STĽPIK
PRIEREZU 80/80/3 mm
POČET KUSOV – 402 ks
VÝŠKY 4000 mm
- 7 OCHRANNÁ SIEŤ MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA, OKA 40/40/3 mm
- 8 OCELOVÁ TROUHOLNIKOVÁ KONZOLA 100/300 mm
NA KOTVENIE MANTINELOVÝCH MODULOV KU KOTEVNÝM PLATNIAM
POČET KUSOV – 44 ks
- 9 OCELOVÁ STREDOVÁ KOTEVNÁ PLATŇA 250/325/5 mm
S KOTEVNAMI TRŇMI, POČET KUSOV – 40 ks
- 10 OCELOVÁ ROHOVÁ KOTEVNÁ PLATŇA 325/325/5 mm
S KOTEVNAMI TRŇMI, POČET KUSOV – 4 ks
- 11 SPODNÝ RÁM MANTINELU PRIEREZ 40/40/2 mm
- 12 VRCHNÝ RÁM MANTINELU PRIEREZ 40/40/2 mm
- 13 MANTINELOVÁ VÝPLŇ IMPREGNOVANÁ DREVOTRIESKOVÁ DOSKA /PREGLEJKA/
HRUBKY 18 mm
- 14 HLINIKOVÉ UKONČOVACIE MADLO MANTINELU

Autor návrhu		Milan Sliva		Milan Sliva – Projekty	
Vypracoval	Milan Sliva	Zodpovedný projektant	Ing. Ján Cebuliak	Jednoduchých a drobných stavieb Na Stebníčku 611, ZBOROV 08633 Tel. 0914 149 669	
Podpis					
Investor	Obec Záhradné				
Miesto stavby	Obec Záhradné	parcela č. 993			
STAVBA:					
VÝSTAVBA MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA PRE OBEC ZÁHRADNÉ					
OBSAH VÝKRESU: DETAIL MANTINELOVÉHO SYSTÉMU				Mierka	
				1:25	
				Číslo výkresu	
				D - 1.06	