



POHLÁDY IHRISKA

M 1:100


POHLÁD SEVEROZÁPADNÝ

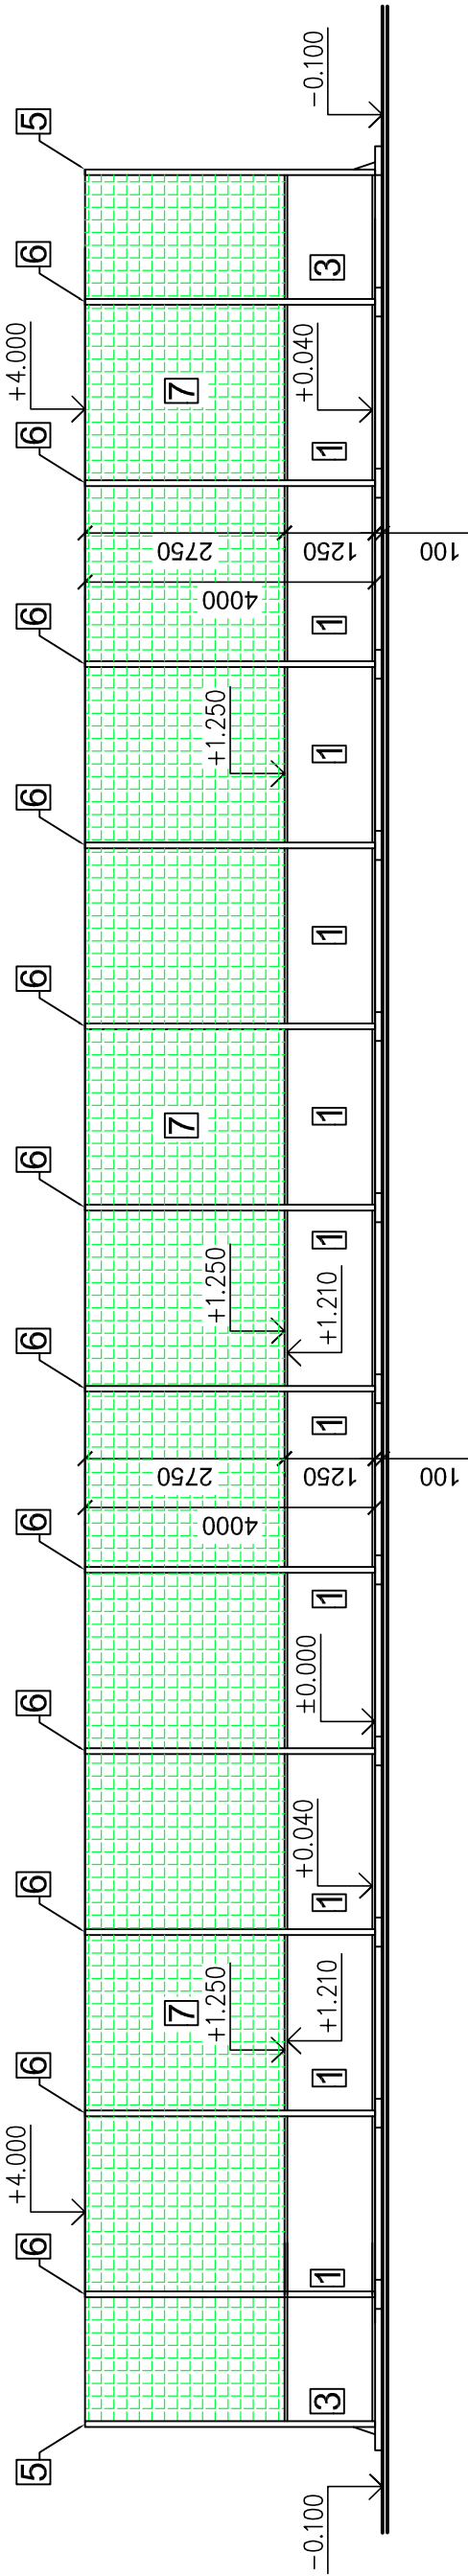

POHLÁD JUHOVÝCHODNÝ

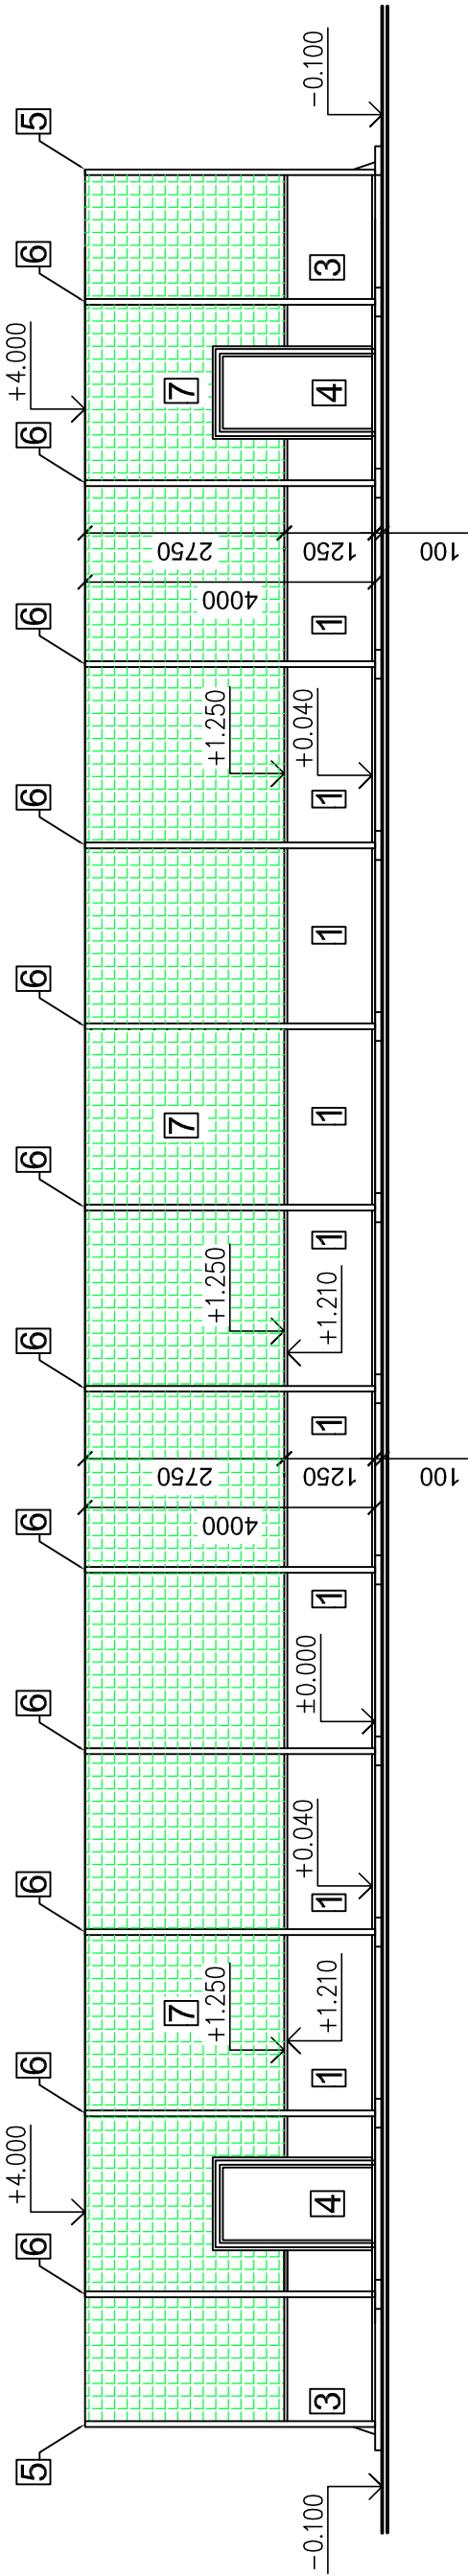

POHLÁD JUHOZÁPADNÝ A SEVEROVÝCHODNÝ

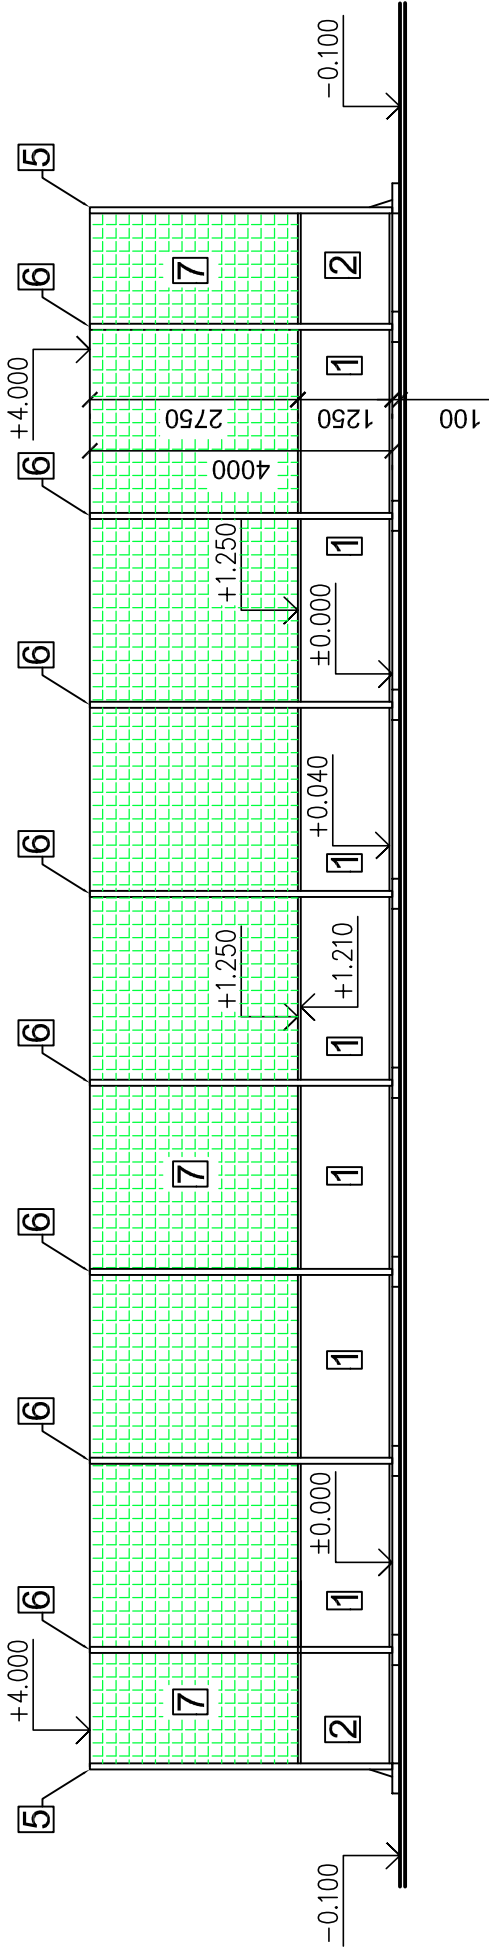

- 1

ZÁKLADNÝ MODUL MANTINELOVÉHO SYSTÉMU, R. 2500/1250 mm
SPODNÝ OCELOVÝ RÁM PRIEREZU 40/40/2 mm
VRCHNÝ A BOČNÉ RÁMY PRIEREZU 40/20/2 mm
MANTINELOVÁ VÝPLŇ IMPREGNOVANÁ DREVOTRIESKOVÁ DOSKA /PREGLEJKA/
HRUBKY 18 mm, POČET KUSOV 34
- 2

SKRÁTENÝ MODUL MANTINELOVÉHO SYSTÉMU, R. 1700/1250 mm
POČET KUSOV – 4 ks
- 3


SKRÁTENÝ MODUL MANTINELOVÉHO SYSTÉMU, R. 1950/1250 mm
POČET KUSOV – 4 ks
- 4

MODUL MANTINELOVÉHO SYSTÉMU, R. 2500/1250 mm
OBSAHUJÚCI JEDNOKRIDLOVÉ VSTUPNÉ VRÁTA SVETLEJ ŠÍRKY 1200 mm
POČET KUSOV – 2 ks
- 5

ROHOVÝ OCELOVÝ STLPIK
PRIEREZU 80/80/3 mm
POČET KUSOV – 4 ks
VÝŠKY 4000 mm
- 6

STREDOVÝ OCELOVÝ STLPIK
PRIEREZU 80/80/3 mm
POČET KUSOV – 40 ks
VÝŠKY 4000 mm
- 7

OCHRANNÁ SIEŤ MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA, OKA 40/40/3 mm

Autor návrhu	Milan Sliva		Milan Sliva – Projekty	
Vypracoval	Milan Sliva	Zodpovedný projektant	Ing. Ján Cebulák	jednoduchých a drobných stavieb
Podpis				Na Stebníčku 611, ZBOROV 08633
Investor	Obec Záhradné			Tel. 0914 149 669
Miesto stavby	Obec Záhradné		parcela č. 993	Formát 3 x A4
STAVBA:	VÝSTAVBA MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA PRE OBEC ZÁHRADNÉ			Dátum 02/2020
				Stupeň Dokumentácia pre stavebné konanie
				Základka č. 202002141
				Mierka 1:100
OBSAH VÝKRESU:			POHLADY IHRISKA	
			Číslo výkresu	D - 1.05