


PÔDORYS IHRISKA

M 1:100

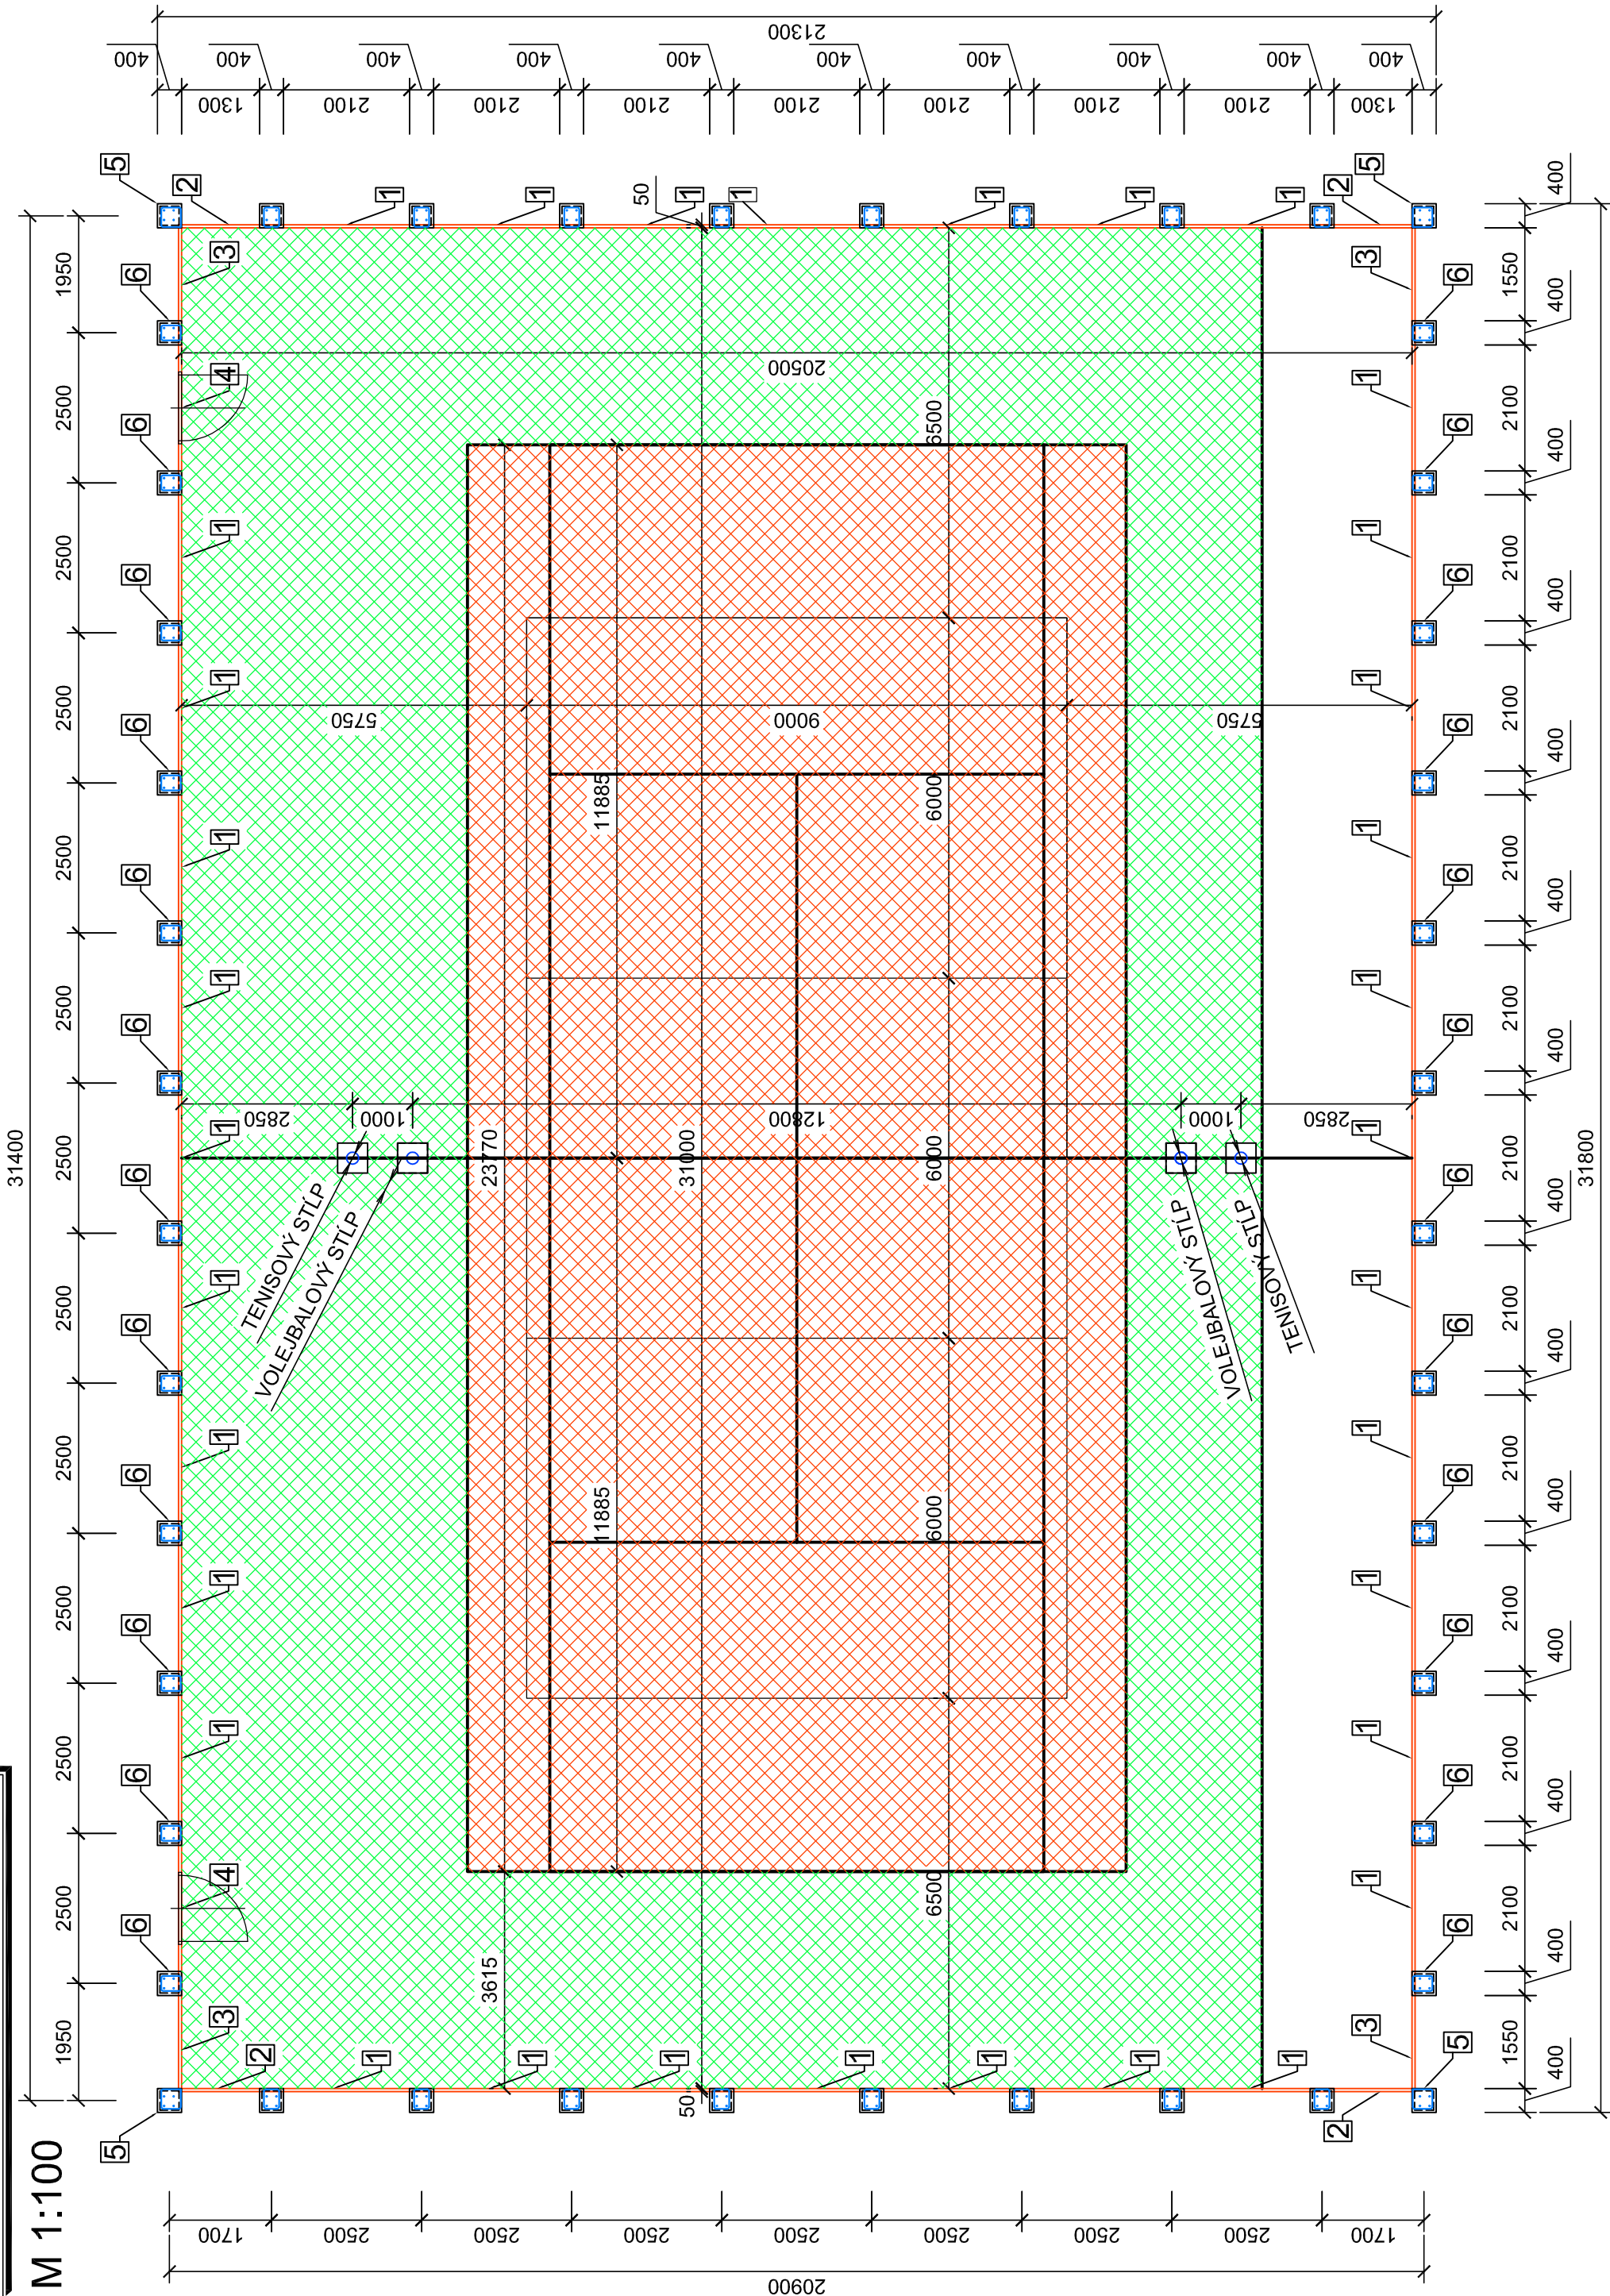

- 1

ZÁKLADNÝ MODUL MANTINELOVÉHO SYSTÉMU, R. 2500/1250 mm
SPODNÝ OCELOVÝ RAM PŘÍREZU 40/40/2 mm
VRCHNÝ A BOČNÉ PŘÍREZU 40/20/2 mm
MANTINELOVÁ VÝPLŇ IMPREGNOVANÁ DREVOTRIESKOVÁ DOSKA /PREGLEJKA/
HRUBKY 18 mm, POČET KUSOV 36
- 2

SKRÁTENÝ MODUL MANTINELOVÉHO SYSTÉMU, R. 1700/1250 mm
POČET KUSOV – 4 ks
- 3

SKRÁTENÝ MODUL MANTINELOVÉHO SYSTÉMU, R. 1950/1250 mm
POČET KUSOV – 4 ks
- 4

MODUL MANTINELOVÉHO SYSTÉMU, R. 2500/1250 mm
OBSAHUJÚCI JEDNOKRIDLOVÉ VSTUPNÉ VRÁTA SVETLEJ ŠÍRKY 1200 mm
POČET KUSOV – 2 ks
- 5

ROHOVÝ OCELOVÝ STĹPIK
PŘÍREZU 80/80/3 mm
POČET KUSOV – 4 ks
VÝŠKY 4000 mm
- 6

STŘEDOVÝ OCELOVÝ STĹPIK
PŘÍREZU 80/80/3 mm
POČET KUSOV – 40 ks
VÝŠKY 4000 mm
- 7

OCHRANNÁ SÍŤ MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA, OKA 40/40/3 mm

T15

Multišportový umelý trávnik, výšky 20 mm


Technické parametre trávniku


- Jemnosť vlasu [dtex] – 8.800
- Šírka vlasu [mm] – 12
- Plošná hmotnosť vlasu [g/m2] – 836
- Počet stehov na 10 cm [–/10 cm] – 19
- Počet vpychov/m2 [–/m2] – 19,948
- Počet koncov/m2 [–/m2] – 39,896
- Výška vlasu [mm] – 20
- Celková plošná hmotnosť [g/m2] – 1.956

Multišportový umelý trávnik, výšky 20 mm

Značenie hracej plochy

- Rozmer hracej plochy 20,5x31 m
- Celková plocha ihriska 635,50 m2
- Farba hracej plochy: zelená, olivé green – 374,75 m2
- Farba hracej plochy: červená, terakota – 260,75 m2
- Čiarovanie: tenis a volejbal
- Farba čiar tenis: biela
- Dĺžka čiar tenis: 165 bm
- Farba čiar volejbal: žltá
- Dĺžka čiar volejbal: 72 bm



Autor návrhu		Milan Sliva		Milan Sliva – Projekty jednoduchých a drobných stavieb Na Stebníčku 611, ZBOROV 08633 Tel. 0914 149 669	
Vypracoval		Milan Sliva	Zodpovedný projektant	Ing. Ján Cebulák	
Podpis					
Investor		Obec Záhradné			
Miesto stavby		Obec Záhradné			
STAVBA:		parcela č. 993			
VÝSTAVBA MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA PRE OBEC ZÁHRADNÉ		Dátum			
		02/2020			
		Stupeň			
		Dokumentácia pre stavebné konanie			
		Záťažka č.			
		202002141			
		Mierka			
		1:100			
OBSAH VÝKRESU:		Číslo výkresu			
		PÓDORYS IHRISKA			
		D - 1.04			